



# RcLaser Bln Fleyer Druckhilfe

1. Button [Datei Drucken] betätigen, es erscheint die Druckereinstellmaske.

2. Siehe Abbildung:  
„Papier beidseitig bedrucken“ anklicken.

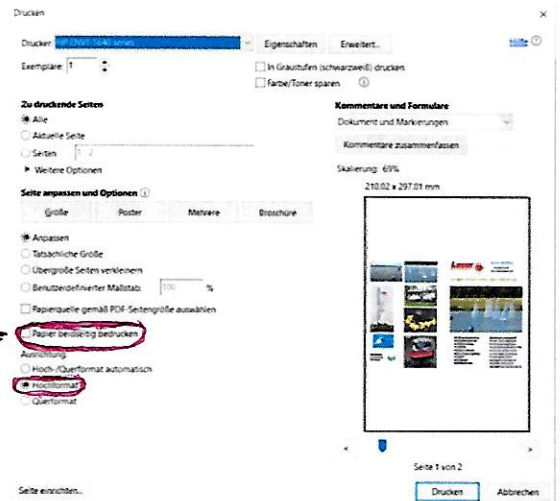

3. Dann, „An Kurzer Seite spiegeln“ anklicken.

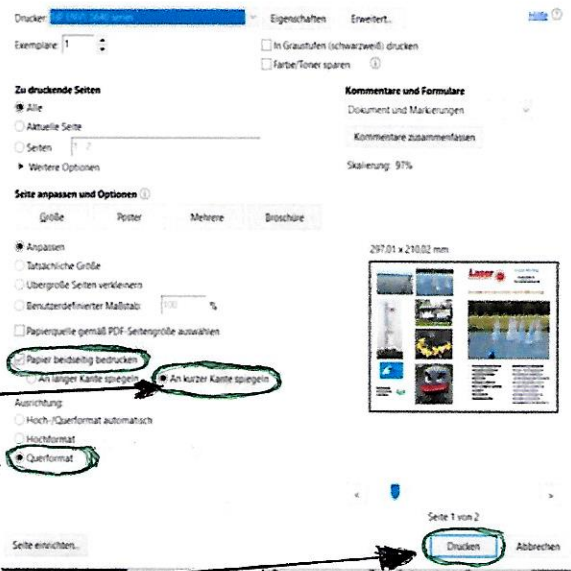

4. Von Hoch- auf „Querformat“ umschalten.

5. Button [Drucken] betätigen.

6. Nach dem Auslösen des Druckvorganges kann es durch die zu übertragende Datenmenge einige Zeit dauern, bis der Druckvorgang anläuft. Zuerst werden die 2.Seite & 3.Seite gedruckt. Das ausgegebene Blatt unbedingt liegen lassen! Es wird durch den Drucker nach dem Ladevorgang für die 1.- und 2.Seite wieder eingezogen und mit diesen Seiten auf der freien Rückseite bedruckt.